



GEO

Geo Killer Black è un inchiostro nero pronto all'uso, con straordinaria resistenza al lavaggio.


Progettato come inchiostro ad alta solidità, GEO Killer Black garantisce una stampa incredibilmente morbida, liscia e con un tratto pulito ed uniforme.

Raccomandato per tessuti soggetti a fibrillazione.

Le sue caratteristiche ecologiche lo rendono conforme alle restrizioni (RSL) più severe.

Ottima stabilità nel telaio, anche con fili alti, assicura caratteristiche "no dry" e facilità di utilizzo.

GEO KILLER BLACK

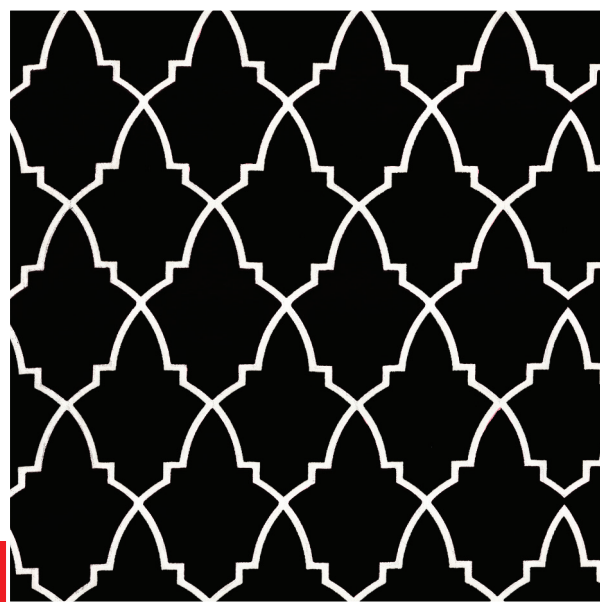

scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAIO
GEO KILLER BLACK	95	77/195	GEO KILLER BLACK	95	77/195
UNIFIX LC	5	GEL 3	UNIFIX LC	5	GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		RACLA			RACLA
		60 SHORE			60 SHORE
COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAIO
		RACLA			RACLA
PARAMETRI DI STAMPA	PROCEDURE DI STAMPA		ADDITIVI UTILIZZABILI		
TEMPERATURA FORNO	160°C	1	SPECIAL RETARDER:		
PERMANENZA NEL FORNO	2,5 MIN	2	Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO.		
ANGOLO RACLA	25°		Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all'inchiostro.		
VELOCITA' DI STAMPA	MEDIA		Privo di Formaldeide e Ftalati.		
PULIZIA			HYDRA REDUCER 120:		
USARE ACQUA			Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA REDUCER 120.		
COMMENTI			Privo di Formaldeide e Ftalati.		
			UNIFIX LC:		
			Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura.		
			Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3% massimo.		
			Privo di Formaldeide e Ftalati.		

COLORE 1	COLORE 2	COLORE 3	COLORE 4