




**HYDRA**

**Hydra Pearl base E** è la base perfetta per ottenere colori perlarei.

- Aggiungere ad Hydra Pearl Base il 2% di pigmento concentrato.
- Massimo numero di fili utilizzabile: 48.
- Numero di fili suggerito : 24s.
- Per ridurre la viscosità aggiungere il 3% di HYDRA REDUCER 77.
- Aggiungere il pigmento in percentuale variabile dal 2 al 4% per ottenere colori perlarei di diverse intensità.

# HYDRA PEARL BASE E

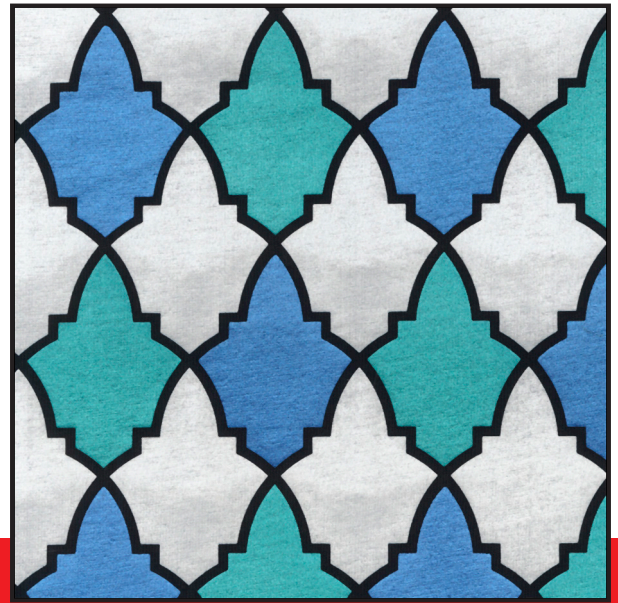

## scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAIO
HYDRA PEARL BASE E	98	48 FILI	HYDRA PEARL BASE E	98	48 FILI
AQUATINT PIGMENTO GREEN	2	GEL 3	AQUATINT PIGMENTO BLUE B	2	GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		<b>RACLA</b>			<b>RACLA</b>
		60 SHORE			60 SHORE
COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAIO
HYDRA PEARL BASE E	100	48 FILI			
		GEL 3			
		STANDARD			
		<b>RACLA</b>			<b>RACLA</b>
		60 SHORE			

PARAMETRI DI STAMPA		PROCEDURE DI STAMPA	ADDITIVI UTILIZZABILI
TEMPERATURA FORNO	160°C	1 STAMPA DOPPIA BATTUTA X2 - FLASH	<b>HYDRA REDUCER 77:</b> Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA REDUCER 77. <b>Privo di Formaldeide e Ftalati.</b>
PERMANENZA NEL FORNO	2 MIN	2 STAMPA DOPPIA BATTUTA X2 - FLASH	<b>UNIFIX LC:</b> Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura. Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3-5% massimo. <b>Privo di Formaldeide e Ftalati.</b>
ANGOLO RACLA	30°	3 STAMPA DOPPIA BATTUTA X2 - FORNO	
VELOCITA' DI STAMPA	MEDIA		
PULIZIA			
USARE ACQUA			
COMMENTI			

**HYDRA RETARDER:**  
Ritardante in grado di migliorare ulteriormente la stabilità della gamma inchiostri HYDRA.  
Miscelare all'inchiostro al 3-5%.  
**Privo di Formaldeide e Ftalati.**

